

Installationsanweisungen für den vorderen und hinteren Stabilisator

Umfasst Teilnr. 10295

Der Kit beinhaltet:

- Stabilisatoren
- Rotes Farbband, 3,0 mm (steif)
- Grünes Farbband, 2,8 mm (steif)
- Gelbes Farbband, 2,5 mm (mittel)
- Schwarzes Farbband, 2,3 mm (mittel)
- Blaues Farbband, 2,0 mm (weich)
- Vorderes oder Hinteres Gestänge (4)
- Vorderes Halterungen für Stabilisatoren

- Hinteres Halterungen für Stabilisatoren
- 3 x 6 mm Flachkopfschrauben (4)
- 3 x 15 mm Halbrundkopfschrauben (4)
- 3 x 3 mm Madenschrauben (4)

Benötigte Werkzeuge:

- 1,5-mm-Inbusschlüssel
- 2,0-mm-Inbusschlüssel
- 2,5-mm-Inbusschlüssel

	Vorderer Stabilisator	Hinterer Stabilisator
Untersteuern verhindern	Verringern	Erhöhen
Übersteuern verhindern	Erhöhen	Verringern
Weicherer/Hoher Grip	Erhöhen	Erhöhen
Härterer/Niedriger Grip	Verringern	Verringern
Schwieriges Gelände	Entfernen	Entfernen

Fig 1 Ausbau des vorderen Scharnierstifthalters

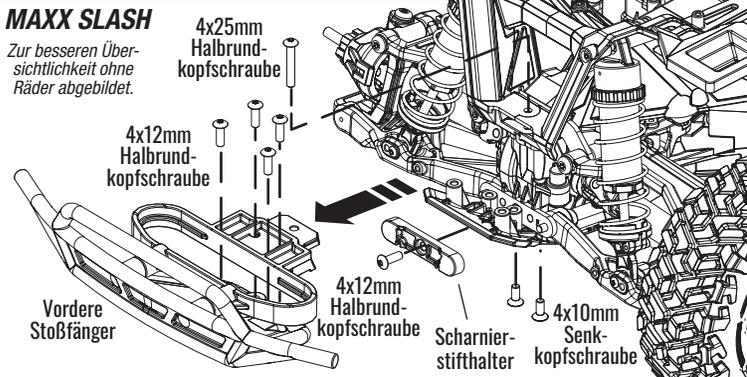


Fig 2 Ausbau des hinteren Scharnierstifthalters

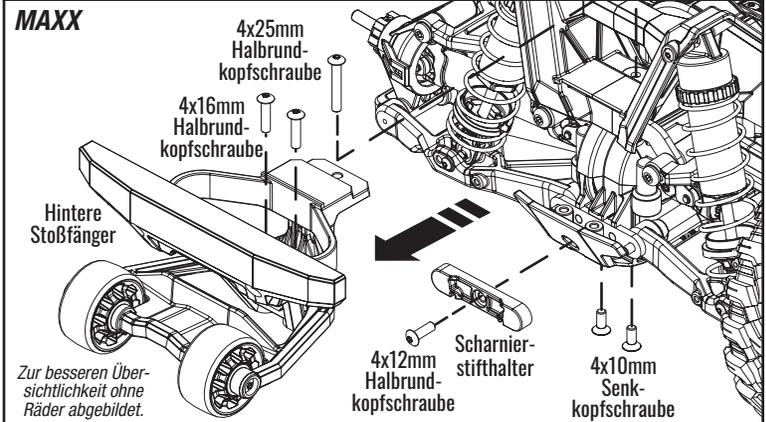
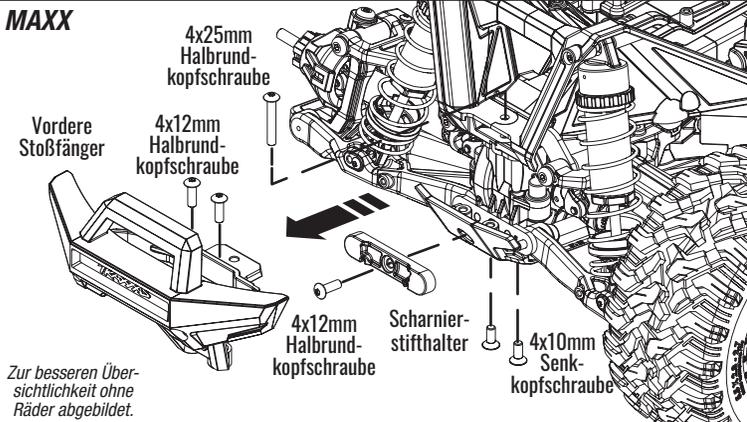
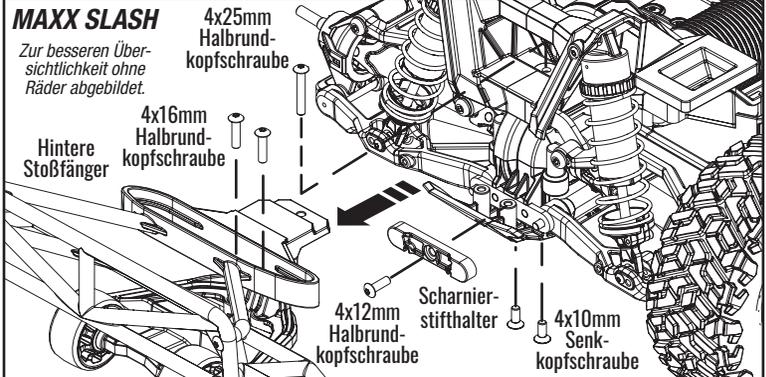


Fig 3 Installation der vorderen Stabilisators




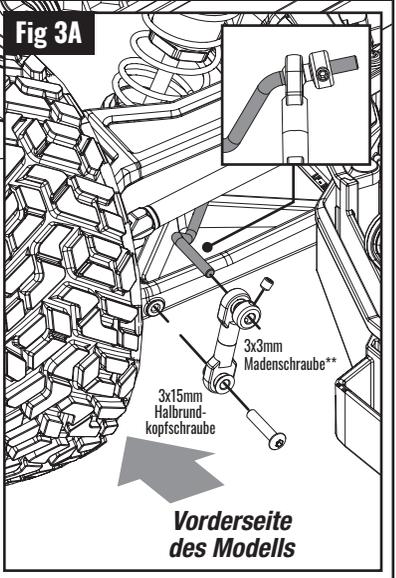


Fig 4 Installation der hinteren Stabilisators

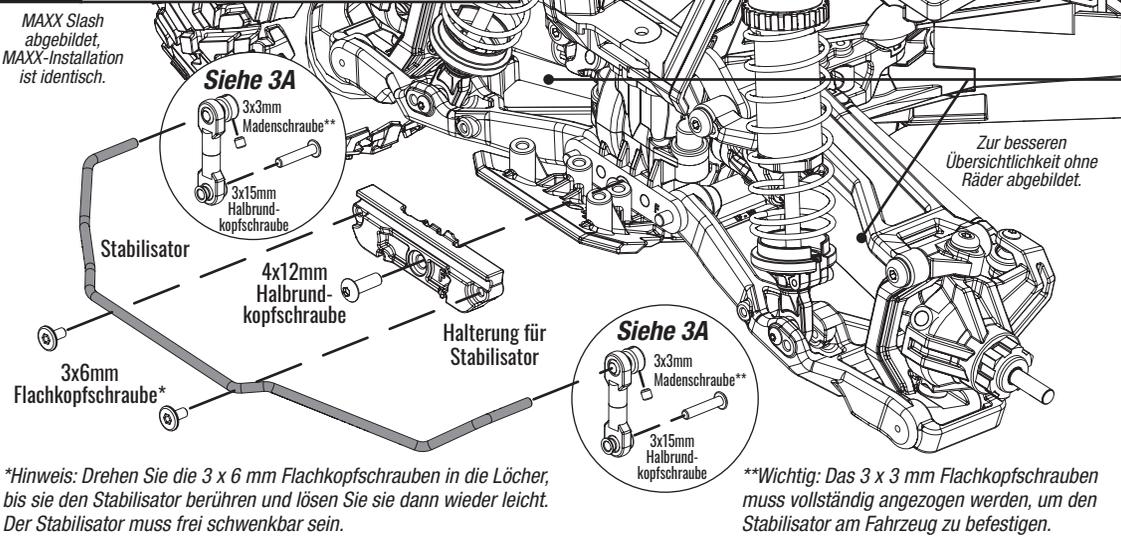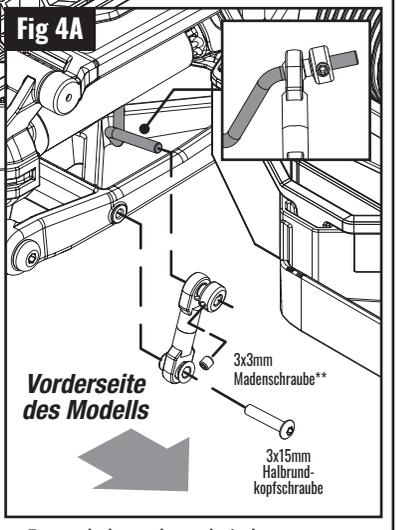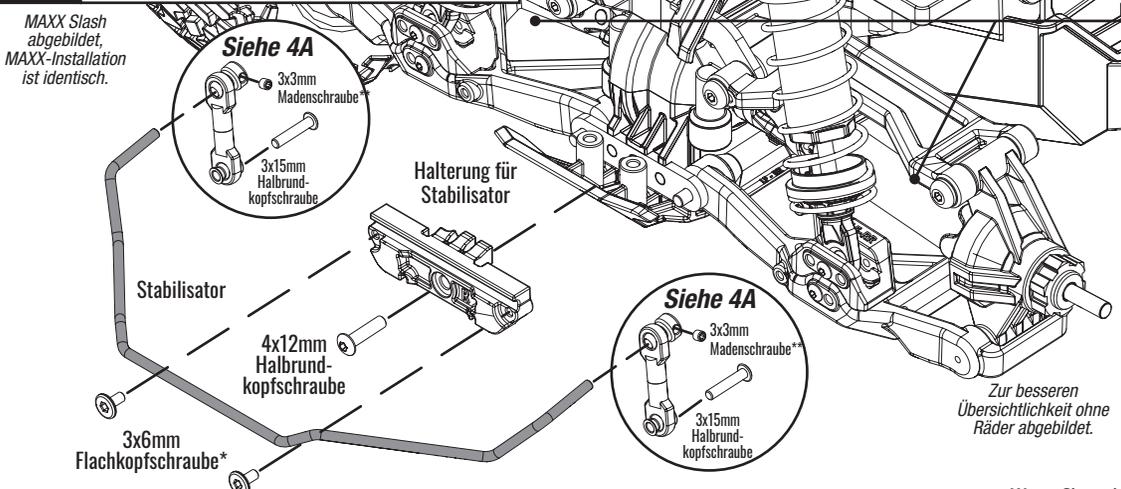

*Hinweis: Drehen Sie die 3 x 6 mm Flachkopfschrauben in die Löcher, bis sie den Stabilisator berühren und lösen Sie sie dann wieder leicht. Der Stabilisator muss frei schwenkbar sein.

**Wichtig: Das 3 x 3 mm Flachkopfschrauben muss vollständig angezogen werden, um den Stabilisator am Fahrzeug zu befestigen.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder technische Unterstützung benötigen, rufen Sie Traxxas unter

+ 1-972-549-3000
(1-888-872-9927) an. (nur innerhalb der USA)