



Instructions pour l'installation des barres antiroulis avant et arrière

Concerne la pièce #10295

Contenu du kit :

- Barres antiroulis
- Bande de couleur rouge, 3,0 mm (rigide)
- Bande de couleur verte, 2,8 mm (rigide)
- Bande de couleur jaune, 2,5 mm (intermédiaire)
- Bande de couleur noire, 2,3 mm (intermédiaire)
- Bande de couleur bleue, 2,0 mm (souple)
- Tringlerie avant ou arrière (4)
- Support de barre antiroulis avant

- Support de barre antiroulis arrière
- Vis à tête plate (FCS) de 3x6mm (4)
- Vis à tête ronde (BCS) de 3x15 mm (4)
- Vis sans tête (GS) de 3x3 mm (4)

Outils requis:

- Clé Allen de 1,5 mm
- Clé Allen de 2,0 mm
- Clé Allen de 2,5 mm

	Barre antiroulis avant	Barre antiroulis arrière
Réduire le sous-virage	Assouplir	Tendre
Réduire le survirage	Tendre	Assouplir
Souple / Prise élevée	Tendre	Tendre
Rigide / Prise faible	Assouplir	Assouplir
Terrain accidenté	Retirer	Retirer

Fig 1 Retrait du arrêtoir d'axe d'articulation avant

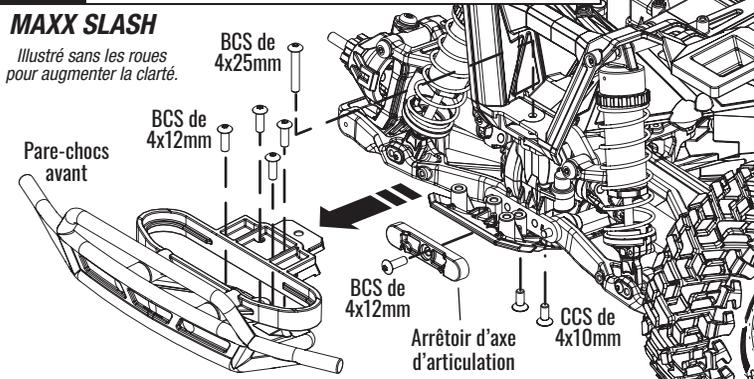


Fig 2 Retrait du arrêtoir d'axe d'articulation arrière

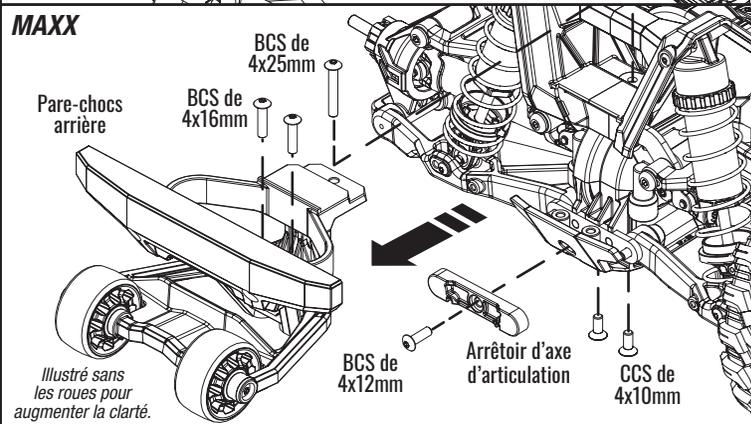
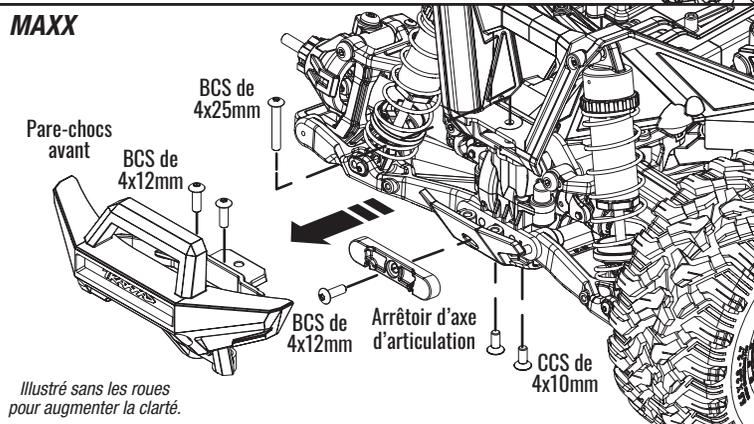
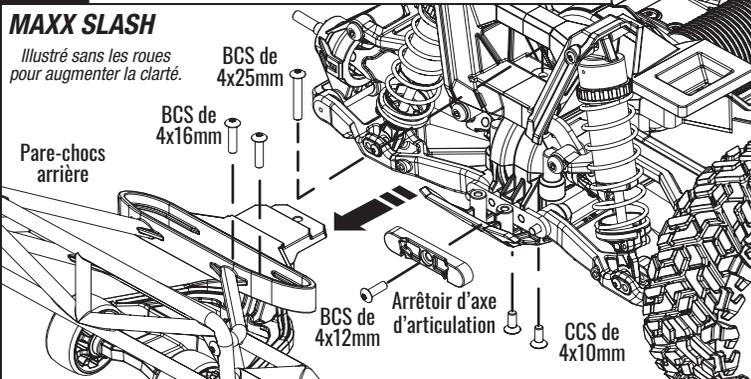


Fig 3 Installation de la barre antiroulis avant




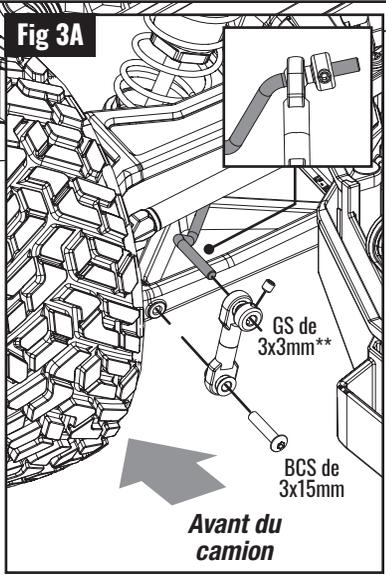


Fig 4 Installation de la barre antiroulis arrière

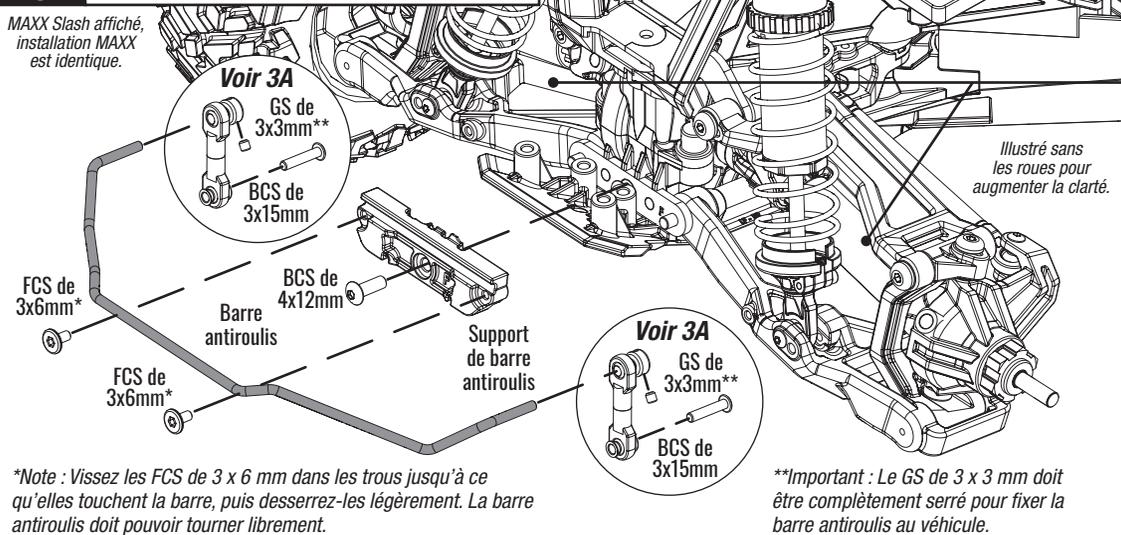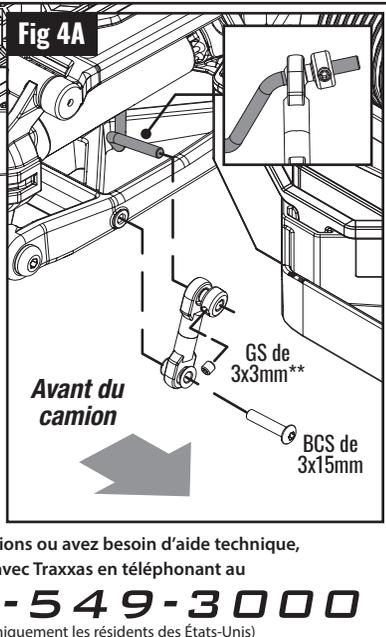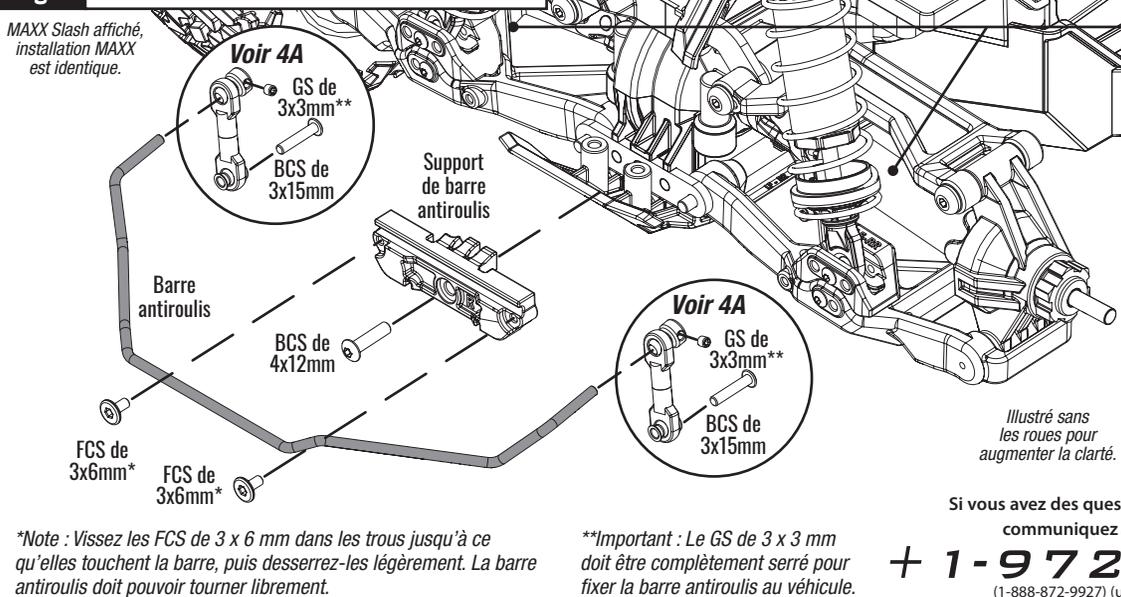

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide technique, communiquez avec Traxxas en téléphonant au **+ 1-972-549-3000** (1-888-872-9927) (uniquement les résidents des États-Unis)