

Juego de suspensión WideMAXX®


Consejo: Consulte las vistas ampliadas incluidas con su camión para obtener ayuda en la instalación del juego de suspensión Wide Maxx®.

Ajuste de suspensión

1. Retire los dos amortiguadores delanteros y los dos traseros del camión.
2. Retire los resortes de los cuatro amortiguadores. Instale los resortes de los amortiguadores traseros en los amortiguadores delanteros. **Los resortes delanteros no se usan con la suspensión Wide Maxx.**
3. Instale los nuevos resortes (incluidos) en los amortiguadores traseros.
4. Para un rendimiento óptimo de la suspensión, reemplace el aceite de silicona para amortiguador de 30wt en los amortiguadores traseros con aceite de silicona para amortiguador de 50wt (la pieza n.º 5034 se vende por separado). Asegúrese de llenar los amortiguadores con aceite de amortiguadores de silicona 100 % pura para ayudar a prolongar la vida de los sellos. Al agregar aceite para amortiguador, asegúrese de permitir que escapen las burbujas de aire. **Nota: Los amortiguadores traseros usan el pistón de 1,2 mm.**
5. Vuelva a instalar los amortiguadores delanteros y traseros en el camión.



Cubre piezas n.º 8995, 8995A, 8995G, 8995R, 8995T, 8995X

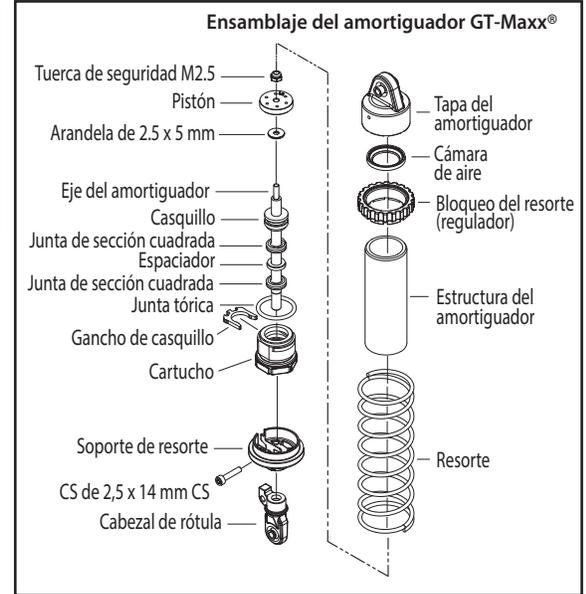

Piezas de repuesto

8958	Cabezales de rótula (4) (ensambladas con bolas de pivote de acero) (cabezales de reemplazo para piezas n.º 8547A, 8547R, 8547X, 8948A, 8948G, 8948R, 8948X, 8997A, 8997G, 8997R, 8997X)	8997X	Tirantes de ajuste de convergencia, delantero (TUBOS anodizados azules, aluminio 7075-T6, más fuertes que el titanio) (2) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)
8969	Resortes, amortiguador (acabado natural) (GT-Maxx®) (clase 1.725) (2)	8998	Brazos de suspensión, superior, negras (izquierda o derecha, delanteros o traseros) (2) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)
8993	Medio semi eje, izquierdo o derecho (únicamente piezas plásticas) (semi eje ranurado interno/ semi eje ranurado externo) (4 ensambles) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)	8998A	Brazos de suspensión, superior, blanco (izquierda o derecha, delanteros o traseros) (2) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)
8993A	Semiejes exteriores (prolongado, delanteros o traseros) (4)/ ganchos en "e" (8) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)	8998G	Brazos de suspensión, superior, verde (izquierda o derecha, delanteros o traseros) (2) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)
8994	Ensamblaje de muñón del eje, exterior (delantero o trasero) (ensamblado con semi eje de ranurados internos) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)	8998R	Brazos de suspensión, superior, rojas (izquierda o derecha, delanteros o traseros) (2) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)
8996	Ensamblaje de eje de transmisión, delantero o trasero, Maxx® Duty (1) (izquierdo o derecho) (completamente ensamblado, listo para instalar) / tornillo pasador de fijación (1) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)	8998T	Brazos de suspensión, superior, naranja (izquierda o derecha, delanteros o traseros) (2) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)
8996A	Eje de transmisión, acero de velocidad continua (solo eje de 109.5 mm) (4) (para la conversión de ejes de transmisión, pieza n.º 8950X, a suspensión WideMaxx®)	8998X	Brazos de suspensión, superior, azul (izquierda o derecha, delanteros o traseros) (2) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)
8996R	Eje de transmisión, acero de velocidad continua (solo eje de 109.5 mm) (1) (eje de reemplazo para la pieza n.º 8996X)	8999	Brazos de suspensión, inferior, negras (izquierda y derecha, delanteros o traseros) (2) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)
8996X	Ejes de transmisión, acero de velocidad continua (ensamblado), delanteros o traseros (4) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995) (requiere ejes de rueda ranurados de 17 mm de la serie n.º 8654 y tuercas de 17 mm de la serie n.º 7758 para un juego completo)	8999A	Brazos de suspensión, inferior, blanco (izquierda y derecha, delanteros o traseros) (2) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)
8997	Tirantes de ajuste de convergencia, 119.8 mm (108.6 mm de centro a centro) (negro) (2) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)	8999G	Brazos de suspensión, inferior, verde (izquierda y derecha, delanteros o traseros) (2) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)
8997A	Tirantes de ajuste de convergencia, delantero (TUBOS anodizados naranja, aluminio 7075-T6, más fuertes que el titanio) (2) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)	8999R	Brazos de suspensión, inferior, roja (izquierda y derecha, delanteros o traseros) (2) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)
8997G	Tirantes de ajuste de convergencia, delantero (TUBOS anodizados verde, aluminio 7075-T6, más fuertes que el titanio) (2) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)	8999T	Brazos de suspensión, inferior, naranja (izquierda y derecha, delanteros o traseros) (2) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)
8997R	Tirantes de ajuste de convergencia, delantero (TUBOS anodizados rojos, aluminio 7075-T6, más fuertes que el titanio) (2) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)	8999X	Brazos de suspensión, inferior, azul (izquierda y derecha, delanteros o traseros) (2) (para usar con el juego de suspensión WideMaxx®, pieza n.º 8995)